

DS-7104/08/16HGHI-F1

DVR HD 720P Turbo Mini 1U




Principales caractéristiques

- 4/8/16 canaux vidéo et 1 canal d'entrée audio
- Technologie hybride à trois caméras HD-TVI/AHD/ analogique
- Compression vidéo H.264 / H.264+
- Enregistrement en canal intégral en temps réel en résolution 720P
- Sortie HDMI dans une résolution pouvant atteindre 1920x1080P.
- Longue distance de transmission sur câble coaxial
- 1 SATA, 2 USB 2.0

Modèles disponibles

DS-7104HGHI-F1, DS-7108HGHI-F1,
DS-7116HGHI-F1

Interfaces physiques

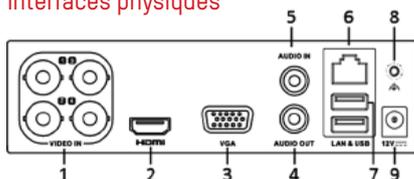

NOTE Le panneau arrière du modèle DS-7108HGHI-F1/DS-7116HGHI-F1 est équipé de 8/16 entrées vidéo.

Index	Description
1	VIDEO IN
2	Interface HDMI
3	Interface VGA
4	AUDIO OUT, connecteur RCA
5	AUDIO IN, connecteur RCA
6	Interface LAN
7	Ports USB
8	GND
9	Alimentation 12 V CC

DS-7104HGHI-F1 DS-7108HGHI-F1 DS-7116HGHI-F1

	DS-7104HGHI-F1	DS-7108HGHI-F1	DS-7116HGHI-F1
Entrée audio/vidéo			
Entrée vidéo	4 canaux	8 canaux	16 canaux
Entrée HDTVI prise en charge	Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)		
Entrée AHD prise en charge	720p/25 Hz, 720p/30 Hz		
Entrée audio / entrée audio bidirectionnelle	720p/25 Hz, 720p/30 Hz, CVBS		
Sortie audio/vidéo	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)		
Sortie HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 kΩ)		
Gestion de réseau			
Connexions à distance	32	128	128
Protocoles réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Encodage			
Norme de compression vidéo	H.264+/H.264		
Résolution d'encodage	720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF		
Cadence des images	25 ips(P) / 30 ips(N)		
Débit vidéo	32 Kbps – 4 Mbps		
Type de flux	Vidéo et Vidéo/audio		
Double flux	Prise en charge. Résolution du flux secondaire : CIF/QVGA/QCIF (en temps réel)		
Norme de compression audio	G.711u		
Débit audio	64 Kbps		
Lecture synchrone	4 canaux	8 canaux	16 canaux
Disque dur			
Type	1		
Capacité	Jusqu'à 6 To sur chaque disque dur		
Interface externe			
Interface réseau	1 ; interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100M		
Interface USB	Panneau arrière : 2 × USB 2.0		
Caractéristiques générales			
Alimentation	12 VCC		
Consommation (sans disque dur)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
Températures de fonctionnement	-10 à +55 °C (14 à 131 °F)		
Hygrométrie de fonctionnement	10 % - 90 %		
Dimensions (L × P × H)	200×200×45 mm (7,9×7,9×1,8 po)		285×210×45 mm (11,2×8,3×1,8 po)
Poids (sans disque dur)	≤ 0,8 kg (1,8 lb)		≤ 1,2 kg (2,6 lb)