

DS-7604/08/16NI-E1/4P(-E2/8P)/A


NVR incrustado con plug & play



Características clave

- Las cámaras de red de otros fabricantes compatibles
- Hasta 5 megapíxeles de resolución de grabación
- Salida HDMI y VGA de hasta 1920 × 1080p de resolución
- 4 cámaras de red / 8 / 16- CH se pueden conectar con el 25M / 50M / 100M de ancho de banda de entrada
- Hasta 2 interfaces SATA
- Plug & Play con hasta 8 interfaces de red independientes PoE
- Detección de la red de apoyo, incluyendo retraso de la red, pérdida de paquetes, etc.

Panel trasero

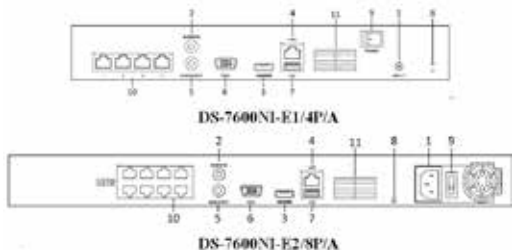

1. Fuente de alimentación
2. Audio interior
3. Interfaz HDMI
4. Interfaz de red LAN
5. Salida de audio
6. Interfaz VGA
7. Interfaz USB
8. Suelo
9. Interruptor de alimentación
10. Interfaces de red con la función PoE
11. Alarma I/O

	DS-7604NI-E1/4P/A	DS-7608NI-E2 /8P/A	DS-7616NI-E2 /8P/A
Entrada de Audio/video			
Entrada de video IP	4-ch	8-ch	16-ch
Dos vías de entrada de audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)		
Red			
Ancho de banda entrante	25Mbps	50Mbps	100Mbps
Ancho de banda de salida	80Mbps		
Conexión remota	128		
Salida de Audio/Video			
Resolución de grabación	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
Cuadros por segundo	Corriente principal: 50 fps (P) / 60 fps (N) Sub corriente: 50 fps (P) / 60 fps (N)		
Salida HDMI/VGA	1-ch, resolución: 1920 × 1080P/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
Salidad de audio	1-ch, RCA (Lineal, 1kΩ)		
Decodificación			
Vista en vivo / resolución de reproducción	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
Capacidad	4-ch@1080P	8-ch@720P, 6-ch@1080P	16-ch@4CIF, 12-ch@720P, 6-ch@1080P
Disco duro			
SATA	1 SATA interfaz de 1 HDD	2 SATA interfaz de 2 HDDs	
Capacidad	Hasta 4 TB para cada disco		
Interfaz externa			
Interfaz de red	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps interfaz Ethernet auto-adaptativa		
Interfaz de USB	1 × USB 2.0 y 1 × USB 3.0		
Alarma Interior/exterior	4 / 1		
PoE			
Interfaz	4 interfaces de red de 100 Mbps PoE independientes	8 interfaces de red de 100 Mbps PoE independientes	
Max. Poder	50W	120W	
Norma estandar	AF and AT		
Otros			
Fuente de alimentación	48V DC	220V AC	
Consumo (sin disco duro)	≤ 10W		
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)		
Humedad de trabajo	10 % ~ 90 %		
Chasis	1U chasis	Chasis 1U montado en rack de 19 pulgadas	
Dimensiones (W × D × H)	315 × 230 × 45mm (12.4 × 9.1 × 1.8 inch)	445 × 290 × 45mm (17.5 × 11.4 × 1.8 inch)	
Peso (sin disco duro)	≤ 1 Kg (2.2 lb)		