




**Network Speed Dome Camera**  
Intelligent High Network Speed Dome Camera



# HP-39P20

## Network Speed Dome Camera

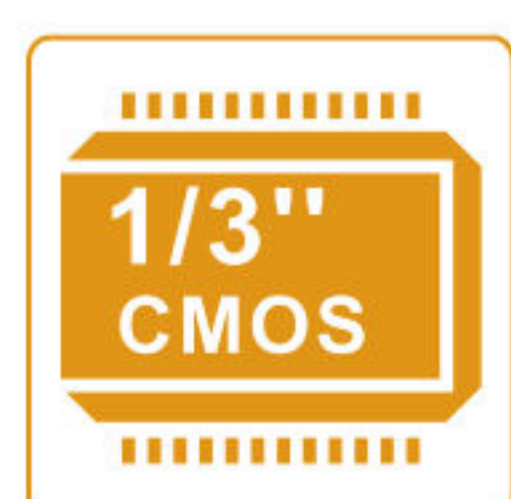

Sensor



Min.  
Illumination



BLC



WDR



Motion  
Detection



Day&Night



AWB



AGC



PoE



Water-proof

# HP-39P20

## คุณสมบัติหลัก

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 20X optical zoom, Digital zoom 240x
- HD Network Video Outout: 1920x1080@25fps(PAL)/30fps(NTSC)
- Support Protocol PELCO-D, PELCO-P
- BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, Day&Night, Image Flip, Gamma Control, PAL/NTSC, Privacy Mask
- TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, WDR
- Network remote storange
- Web GUI menu
- 1CH CVBS Video Output
- IP66 Weather-proof



## รายละเอียดสินค้า

|                       |                                                                      |                        |                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| เซ็นเซอร์รับภาพ       | 1/2.8" Progressive CMOS                                              |                        |                                    |
| Effective Pixels      | 1920(H)x1080(V) 2Mega                                                |                        |                                    |
| ความละเอียด           | 1000TVL                                                              |                        |                                    |
| การรับภาพแม้มีแสงน้อย | 0.5Lux(Day), 0.1Lux(Night), 0.05Lux(DSS On)                          | เชื่อมต่ออะลาร์ม       | Yes                                |
| สมดุลแสงสีขาว         | Auto/Manual                                                          | อนาล็อก เอ้าท์พุท      | 1xCVBS output (BNC Male)           |
| ทนต่อสัญญาณรบกวน      | >50dB                                                                | RS-485                 | 1xRS485 (Support Joy stick HV-K01) |
| กลางวัน/กลางคืน       | Auto/Manual/Timing                                                   | หน่วยความจำ            | 1xMicro SD Card (Max 32G.)         |
| โหมดไฟก๊ส             | Auto/Manual                                                          | ไฟเลี้ยง               | AC24V/2000mA.                      |
| เลนส์                 | 20X Zoom, f=4.7~94mm, F1.6~F3.5                                      | กำลังไฟ                | 9W (Max 24W, Heater On)            |
| ดิจิทัลซูม            | 240X (on/off)                                                        | อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20° C~+60° C                      |
| ความเร็วในการซูม      | 1~7 Level                                                            | อุณหภูมิในการทำงาน     | Less than 95%                      |
| มุมสาย                | 360° endless rotation                                                | มาตรฐานการป้องกัน      | IP66                               |
| ความเร็วในการสาย      | Preset Speed: 400°/s; Manual Control Speed: 0.5~80 /s                | น้ำหนัก                | 5KG.                               |
| มุมเงย                | 0~90° (auto rotation)                                                | ขนาด                   | 219.9 mm. x 310.4 mm.              |
| ความเร็วในการเงย      | Present Speed: 400°/s; Manual Control Speed: 0.5~80 /s               |                        |                                    |
| ควบคุม PTZ            | Yes                                                                  |                        |                                    |
| OSD เมนู              | Yes (Support English and Chinese)                                    |                        |                                    |
| กำหนดตำแหน่งล่วงหน้า  | 255                                                                  |                        |                                    |
| Patrol (Cruise)       | 8                                                                    |                        |                                    |
| Trace                 | 4                                                                    |                        |                                    |
| Time Track            | 8                                                                    |                        |                                    |
| กลับตำแหน่งหลัก       | Yes                                                                  |                        |                                    |
| การกำหนดจุด           | 8                                                                    |                        |                                    |
| ออดิโอ ฟลิป           | Yes                                                                  |                        |                                    |
| รูปแบบการบีบอัด       | H.264                                                                |                        |                                    |
| เฟรมเรท               | 1~25fps(PAL) / 1~30fps(NTSC)                                         |                        |                                    |
| โปรโตคอล              | TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PELCO-D, PELCO-P      |                        |                                    |
| Baud Rate             | 1200, 2400, 4800, 9600                                               |                        |                                    |
| สมาร์ทอะลาร์ม         | Motion, Sensor                                                       |                        |                                    |
| ความละเอียดภาพ        | 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120                       |                        |                                    |
| มัลติสตรีม            | Support 4 Multistream (1080P/24fps, 720P/25fps, D1/25fps, CIF/25fps) |                        |                                    |
| การเชื่อมต่อ          | 1xRJ45 10Base-T/100Base-TX                                           |                        |                                    |
| ออดิโอ                | 1xMic input, 1xAudio Output                                          |                        |                                    |
| อะลาร์ม อินพุท        | 4CH (NO/NC) (Relay 250AC/3A, 30VDC/3A)                               |                        |                                    |
| อะลาร์ม เอ้าท์พุท     | 1CH                                                                  |                        |                                    |

### ขนาดสินค้า :

