



Bullet IP PTZ Camera

HP-39BPTZ20




รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติหลัก

- 1/2.8" Sony 222 Exmor Progressive Scan CMOS (Ambarella A5S Solution)
- 10X Optical Zoom (5.1-51mm. lens)
- Resolution 1080x1920 (2.0MP)
- IR Array 4 Pcs/IR Range 80M.
- Onvif 2.2, 3D DNR, DWDR, ROI, ABF
- FTP, UPnP, Email, Log, OSD, SDK
- IP66, TVS4000V.

ขนาด

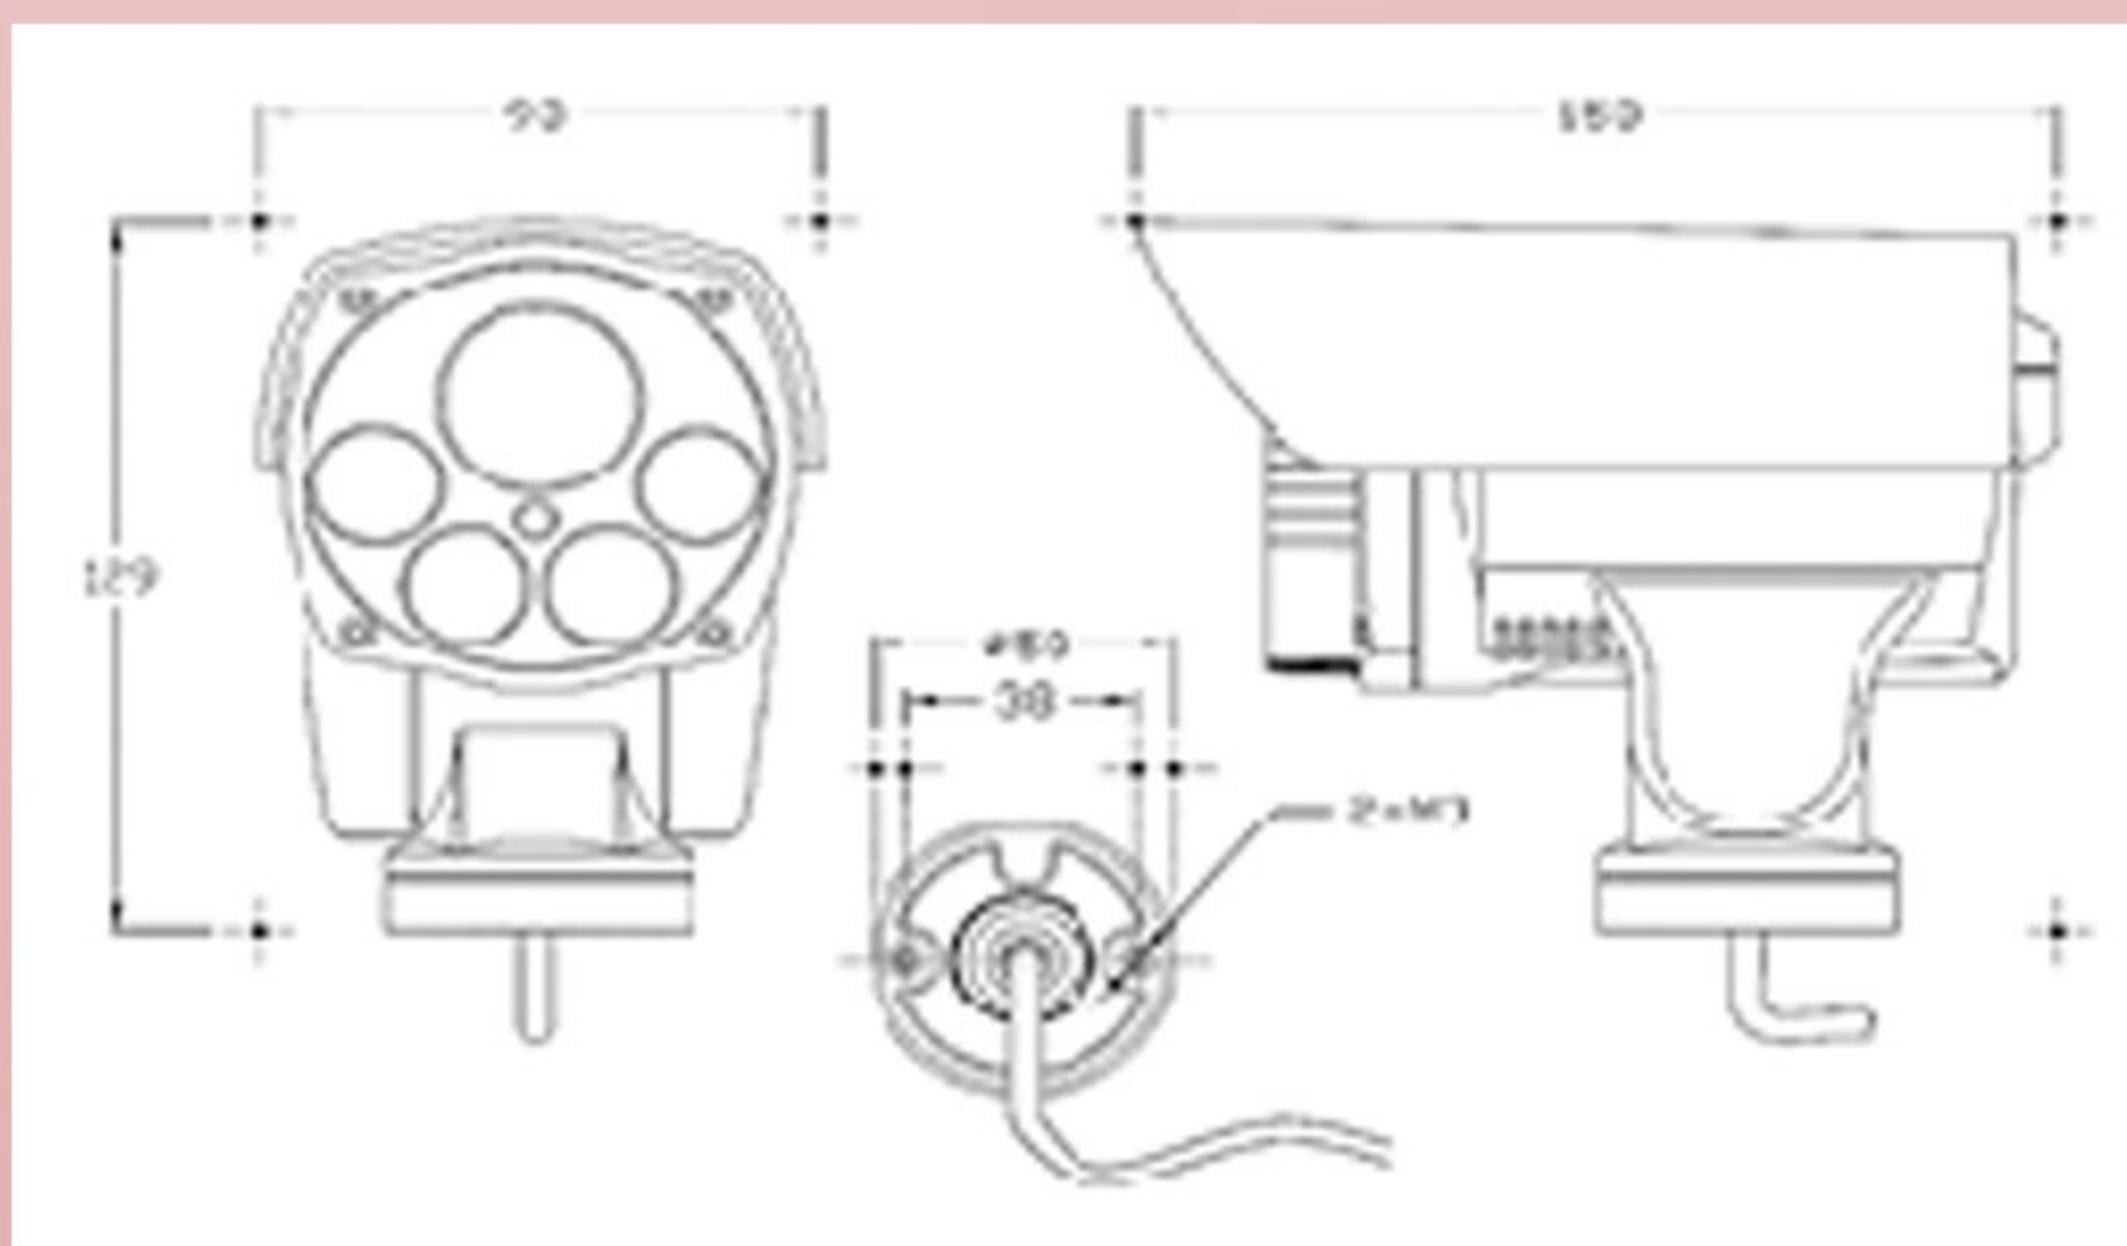

รุ่น	HP-39BPTZ20
เซ็นเซอร์รับภาพ	1/2.8" Sony IMX222 CMOS Sensor Progressive Scan
ชิพ	Ambarella A5S
ความละเอียด	2.0 Megapixel
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.01Lux @ (F1.6,AGC ON), 0 Lux with IR
ความเร็วชัตเตอร์	PAL:1/25-1/30,000
ระบบสัญญาณภาพ	PAL/NTSC
กลางวันและกลางคืน	ICR (Auto/on/off)
องศาและความเร็วหมุน	Pan 0°-250° / Speed 0.5°-12°/s
องศาและความเร็วก้ม/เงย	Tilt -5°-60° / Speed 0.5°-10°/s
ออพติคอลซูม	10X
Focal Length	5.1-51mm
Iris	F1.6~F22
ควบคุมแสงพื้นหลัง (ABF)	Support
อินฟราเรด	4Pcs
ระยะอินฟราเรด	80M.
ปรับความสว่างอินฟราเรด	Smart IR (Adjustable)
รูปแบบการบีบอัดภาพ	H.264
รูปแบบการสตรีม	Dual Stream
ความละเอียดของภาพ	Main Stream: 1080P Sub Stream: 704x480
เฟรมเรต	PAL:25fps , NTSC:30fps
บิตเรต	32fps-8Mbps
การควบคุมบิตเรต	VBR/CBR
การตั้งค่าภาพ	AWB, AGC, Exposure mode, Mirror, Flip, Privacy Zone Motion Detection
การปรับภาพย้อนแสง	D-WDR, OFF/ON
ลดสัญญาณรบกวนภาพ	2D/3D-DNR
เน็ตเวิร์คโปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP
ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟซ	Web Browser, CMS
โปรแกรมแอปพลิเคชัน	Onvif2.2, SDK
อีเธอร์เน็ต	10/100M, RJ45 Interface
SD Card	Mini SD Card Max.32G.
อุณหภูมิในการทำงาน	-35°C ~ +60°C
ความชื้นต่อการทำงาน	10% ~ 90% RH
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
ไฟเลี้ยง	DC12V ±10% /2A.
กำลังไฟ	10.9W.
วัสดุ	Aluminium Alloy
ขนาด	153x93x10mm
น้ำหนัก	920g