




IP CAMERA Series
NETWORK CCTV Surveillance



HP-9522D

2 Megapixel Network IR Water-proof Dome Camera

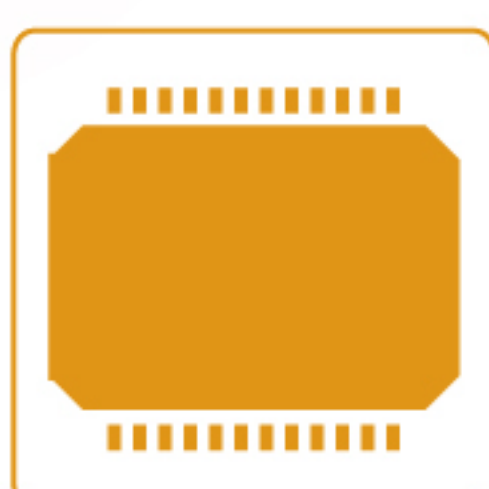

1/2.9"
Sensor



Min.
Illumination



BLC



WDR



Motion
Detection



Day&Night



AWB



Sync





AGC



PoE





Water-proof

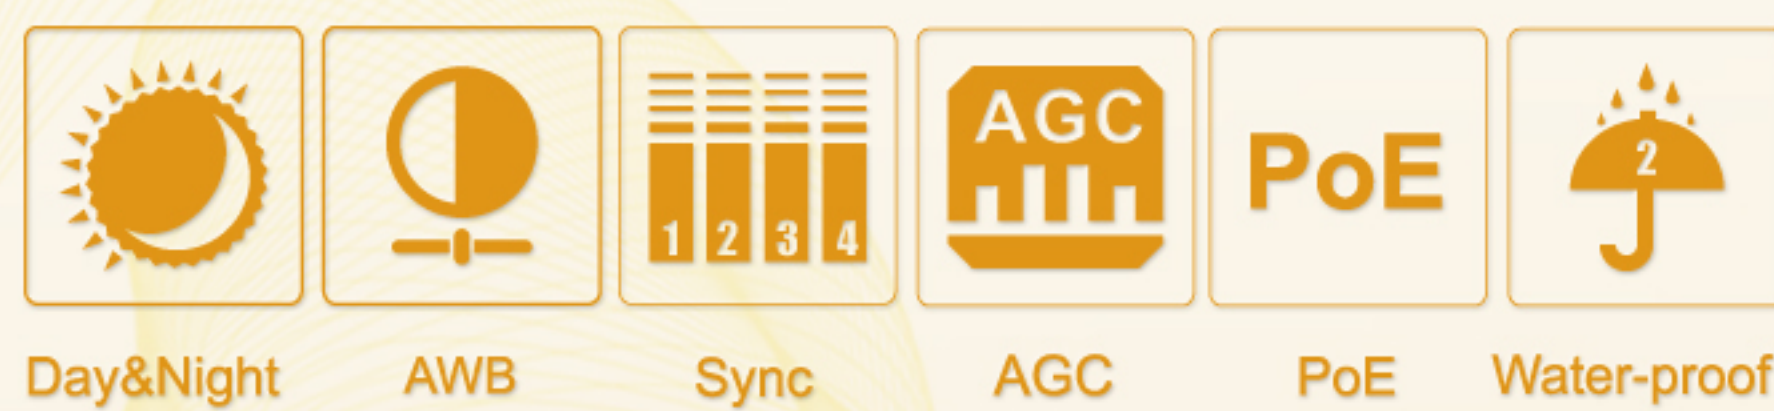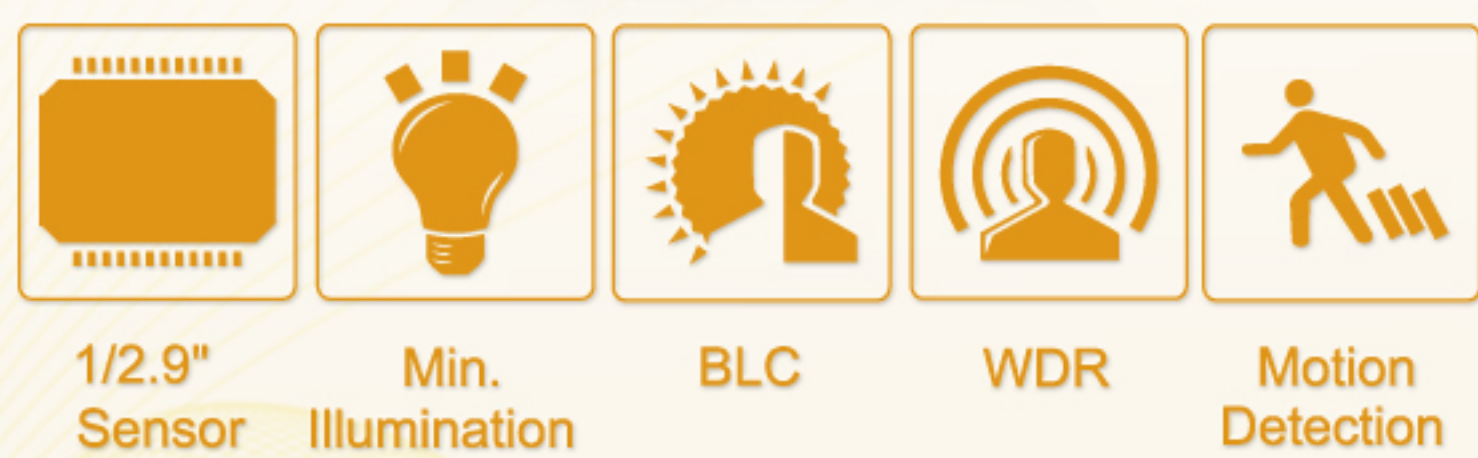

คุณสมบัติ

- ความคมชัดระดับ Full HD 1080P
- ความละเอียดของภาพสูงสุด: 1920 x 1080
- ระยะอินฟราเรด 10-20 เมตร
- ฟังก์ชัน 3D DNR, digital WDR, defog and image stabilization
- โหมดการใช้งาน Corridor mode optional
- ระบบ ROI coding
- Broadband audio capture up to 192KHz for providing more details to track events
- ฟังก์ชัน CVBS local video, one-way audio, PoE
- ฟังก์ชัน ICR auto switch, true day / night
- รองรับการใช้งานบนมือถือสมาร์ทโฟน, ไอแพด, เว็บเบราว์เซอร์
- ระบบ NAT traversal

ขนาด

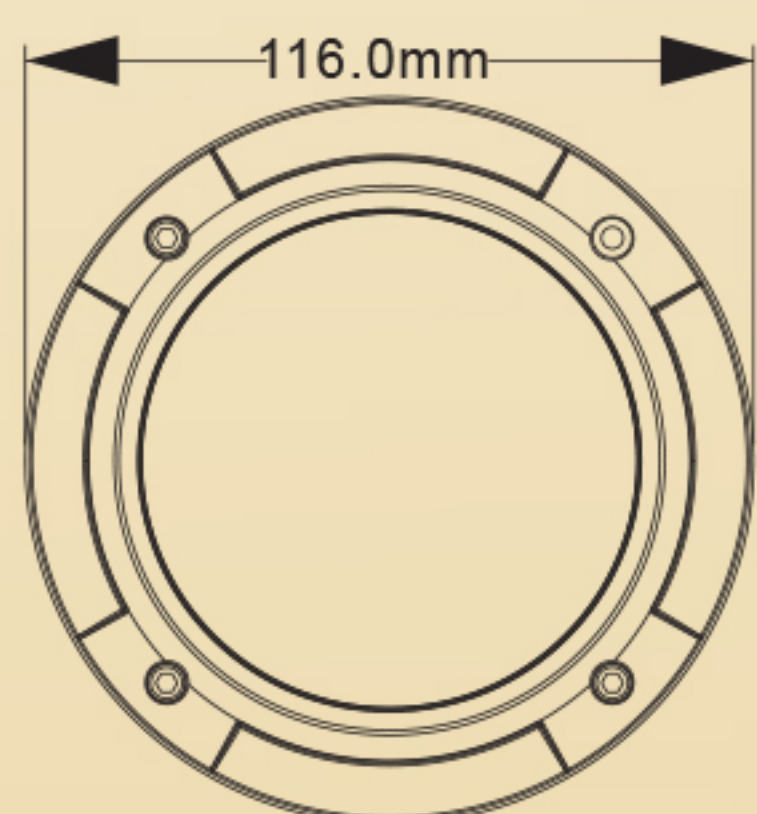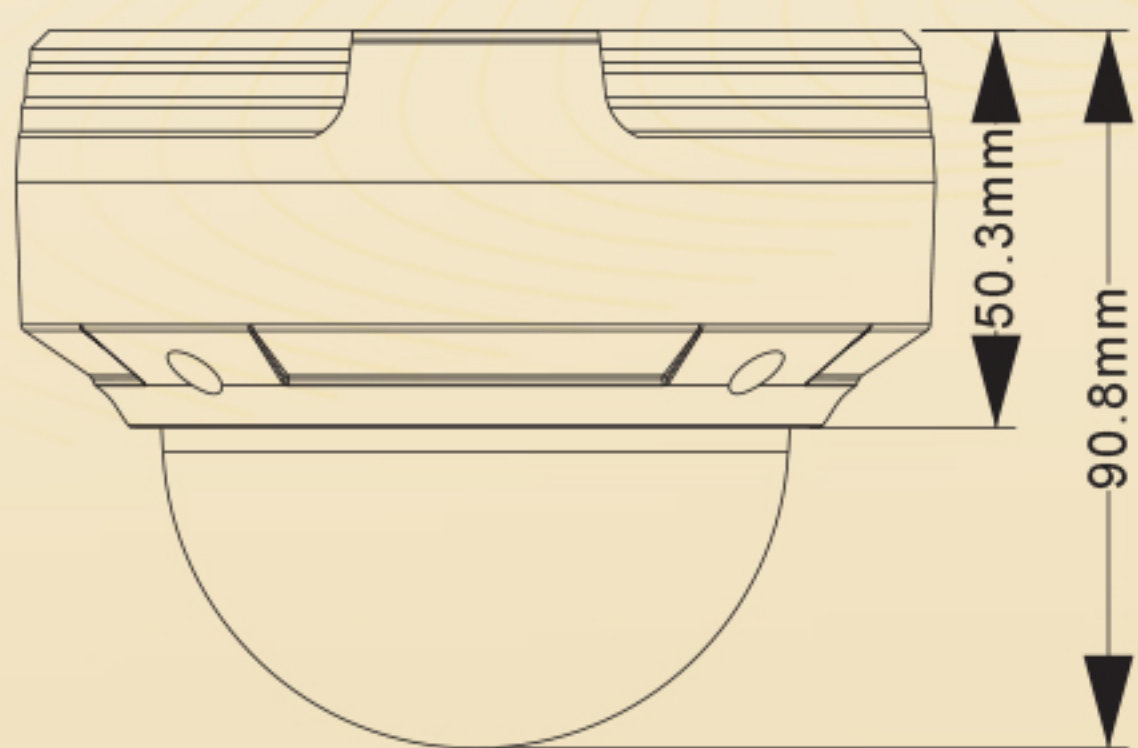

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-9522D
กล้อง	
เซ็นเซอร์รับภาพ	1/2.9" CMOS
ขนาดของภาพ	1920 x 1080
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	1/25s ~ 1/100000s
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.1LUX (0LUX IR LED ON)
เลนส์กล้อง	4mm(6mm,8mm optional)
เลนส์เมาส์	M12
การจับภาพย้อนแสง	Digital WDR
ดิจิตอล NR	3D DNR
รูปภาพ	
การบีบอัดวิดีโอ	ONVIF H.264
ความละเอียด	1080P(1920x1080), 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
บิตสตรีม	1920x1080(1~30fps) / 1280x720(1~ 30fps) 1280x720(1 ~10fps) / 640x480(1 ~ 30fps) /320x240(1 ~30fps)
บิตเรต	64Kbps ~ 4Mbps
โหมดเข้ารหัส	VBR/CBR
ปริมาณ	Five levels under VBR; Freely adjustable under CBR
ตั้งค่าภาพ	Saturation, Brightness, Contrast, etc. adjustable through client software or web browser
การบีบอัดเสียง	G711A
โพกรสซีฟ สแกน	YES
พอร์ตเชื่อมต่อ	
พอร์ตเน็ตเวิร์ก	RJ45
วิดีโอ เข้า/ออก	BNC x 1
ออกดีโอ	One-way audio(MIC IN x1)
ฟังก์ชัน	
การดูกล้องออนไลน์	Support simultaneous monitoring for up to 4 users ; Support multi-stream real time transmission
ดูออนไลน์สูงสุด	4 online user
โปรโตคอล	TCP/IPV4, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
ความจุ	Network remote storage
สมาร์ทอะลาร์ม	Motion Alarm
โหมดกลางวัน/กลางคืน	ICR
PoE	Yes
ระยะอินฟราเรด	10-20m
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
อื่นๆ	
ไฟเลี้ยง	DC12V/POE
อุณหภูมิของเครื่อง	-40 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% humidity
ขนาด	Φ116mm x 91mm
น้ำหนัก(สุทธิ)	605g