




IP CAMERA Series

NETWORK CCTV Surveillance



HP-9531 PE

2 Megapixel Network Box Camera



1/2.9"
Sensor



Min.
Illumination



BLC



WDR



Motion
Detection



Day&Night



AWB



Sync



AGC



PoE

PoE



Water-proof



1/2.9\"





Day&Night AWB Sync AGC PoE Water-proof

คุณสมบัติ

- ความคมชัดระดับ Full HD 1080P
- ความละเอียดของภาพสูงสุด 1920x1080
- ฟังก์ชัน 3D DNR, digital WDR, defog and image stabilization
- ระบบ ROI coding
- Broadband audio capture up to 192KHz for providing more details to track events
- ฟังก์ชัน CVBS local video, two-way audio, PoE, AC24V(เพิ่มได้)
- ฟังก์ชัน ICR auto switch, true day / night
- รองรับการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ระบบ NAT traversal

ขนาด

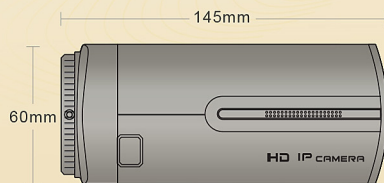

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-9531PE
กล้อง	
เซ็นเซอร์รับภาพ	1/2.9"CMOS
ขนาดของภาพ	1920x1080
อัตราการสุ่มตัวอย่าง	1/25s~1/100000s
มอเตอร์ขับเคลื่อน	DC drive
ความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.1LUX
เลนส์กล้อง	Non-standard
เลนส์มาร์ก	CS/C
การจับภาพย้อนแสง	Digital WDR
ดีจิตอล NR	3D DNR
รูปภาพ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.264
ความละเอียด	1080P(1920x1080), 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
บิต สตรีม	1920x1080(1~30fps) / 1280x720(1~ 30fps) 1280x720(1 ~10fps) / 640x480(1 ~ 30fps) /320x240(1 ~5fps)
บิตเรต	64Kbps ~ 8Mbps
โหมดการเข้ารหัส	VBR/CBR
ปริมาณ	Five levels under VBR; Freely adjustable under CBR
การตั้งค่าภาพ	Saturation, Brightness, Contrast, etc. adjustable through client software or web browser
การบีบอัดเสียง	G711A
พอร์ตเชื่อมต่อ	
พอร์ตต่อสายแลน	RJ45
วิดีโอ เข้า/ออก	BNC x 1
สัญญาณเสียง	Two-way audio(MIC IN x1,MIC OUT x1)
การ์ด	Support SD card, up to 64GB
พอร์ต RS485	Yes
อะลาร์ม อินพุต	1CH
อะลาร์ม เอาท์พุต	1CH
ฟังก์ชัน	
การใช้งานบนเว็บ	IE browsing,CMS remote control
การเชื่อมต่อ	Support simultaneous monitoring for up to 4 users ; Support multi-stream real time transmission
โปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
ความจุ	SD local storage; Network remote storage
สมาร์ต อะลาร์ม	Motion Alarm; Sensor Alarm
โหมด กลางวัน/กลางคืน	ICR
(กล้องสปีดโดม) PTZ	RS485 x 1
PoE	Yes
อื่นๆ	
ไฟเลี้ยง	DC 12V/POE
ไฟเลี้ยง AC อินพุต	AC24V (เพิ่มได้)
พลังงานที่ต่อใช้	4.08W
สภาพแวดล้อมโดยรวม	-10 °C~50 °C,10% ~90% humidity
ขนาด	(W)70mm x (D)145mm x (H)60mm
น้ำหนัก(net)	395g
น้ำหนัก(gross)	515g