

HAC-HDW2231R-Z

POWERED BY:
DAHUA
TECHNOLOGY

DOMO FIJO 4 EN 1 CON ILUMINACIÓN INFRARROJA

www.ipcenter.es




CARACTERÍSTICAS

- CMOS 1/2,8" de 2,1 megapíxeles
- Tecnología StarLight
- 25 ips @1080P/720P
- Alta velocidad, larga distancia de transmisión en tiempo real
- Salida de vídeo 4 en 1 conmutable mediante mando UTC (DAHUA-498)
- Menú OSD, controlable a través de cable coaxial
- AWB, AGC, BLC, 2D/3D-NR, WDR real 120dB
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
- Smart IR: 60 metros
- Grado de protección IP67

| REFERENCIA / MODELO | HAC-HDW2231R-Z |
|--------------------------------|---|
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | CMOS 1/2,8" de 2,1 megapíxeles |
| Píxeles efectivos | 1945 (H) x 1097 (V) |
| Velocidad shutter electrónico | 1/4s ~ 1/100.000s |
| Sistema de escaneado | Progresivo |
| Iluminación infrarroja | Smart IR, 2 leds array, 60 metros |
| Control de activación IR | Automático / Manual |
| Iluminación mínima | 0,005 lux F1.3, 30IRE (color) / 0 lux (IR On) |
| Relación señal/ruido | >65dB |
| Salida de vídeo | HDCVI / HDTV / AHD / CVBS (conmutable sólo mediante mando UTC) |
| ÓPTICA | |
| Distancia focal | 2,7 ~ 13,5 mm |
| Ángulo de visión | H: 102° ~ 29° |
| Apertura máxima | F1,3 |
| Tipo de óptica | Motorizada / Iris fijo |
| Control de enfoque | Automático / Manual |
| Distancia de enfoque mínima | 200 mm |
| VÍDEO | |
| Resolución | 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) |
| Imágenes por segundo | 25 ips @1080P/720P |
| FUNCIONES | |
| Modo día/noche | Auto (ICR) / Manual |
| Menú OSD | Multi-idioma, hasta 800 metros con cable coaxial o 300 metros con cable UTP |
| Compensación de contraluz | BLC / HLC / WDR real 120dB |
| Balance de blancos | Automático / Manual |
| Control de ganancia | Automático |
| Reducción de ruido | 2D/3D-NR |
| ELÉCTRICO Y AMBIENTAL | |
| Alimentación | 12V CC (±25%) |
| Consumo | Máx. 5,4W |
| Condiciones de trabajo | -40°C ~ +60°C, <90% (humedad relativa) |
| Grado de protección | IP67 |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
| Carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | Ø122 x 104,9 mm |
| Peso neto | 580 g |
| Peso bruto | 730 g |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |

Dimensiones

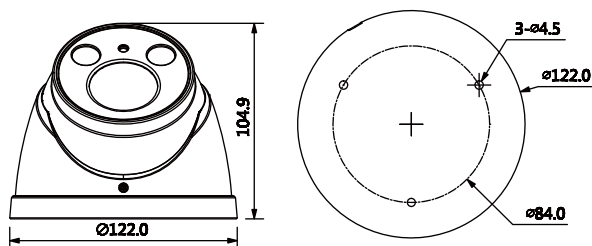

Accesorios (opcionales)



Todo en Videovigilancia